

B8000 Evo 4



392 rue de Millonfosse - 59230 Saint-Amand-les-Eaux - Tél. : 03 27 23 83 83 - www.outinord.fr

INNOVATEUR DEPUIS 1955

B8000 Evo 4

La gamme B8000 est reconnue par ses utilisateurs pour ses capacités à atteindre les meilleurs niveaux de productivité dans des conditions de sécurité optimales. Aujourd'hui, les banches Outinord équipent plus de 60% des parcs de matériels des entreprises de BTP.



LES PLUS DE LA B8000 EVO 4

- Gain de temps au coffrage.
- Gain de temps au réglage.
- Gain de temps au décoffrage.
- Gain de temps dans les déplacements.
- Gain de temps en superposition.

LA B8000 EVO 4

L'ergonomie et la maniabilité de ce nouvel équipement répondent aux préoccupations des responsables de chantiers, en particulier pour lutter contre **les maladies professionnelles**.

COMPATIBILITÉ

La **B8000 Evo 4** est compatible avec l'ensemble de la gamme Outinord dont les précédentes versions de la **gamme B8000**.

LES AVANTAGES DE LA B8000 EVO 4

- Grande rigidité des panneaux.
- Qualité d'affleurement.
- Précision dimensionnelle.
- Design fonctionnel.
- Confort d'entretien.


Les 4 nouveautés de la B8000 Evo 4

- Nouvelle BAAM imperdable - brevet OUTINORD.
- Console de support de passerelle MONOBLOC.
- Protection face coffrante sans chaînes.
- Accessoires électrozingués (palier + échelle, béquille et pied de béquille).




1

Compas de stabilité inclinable à ouverture simple.
Ecartement entre banche : 1,20 m.

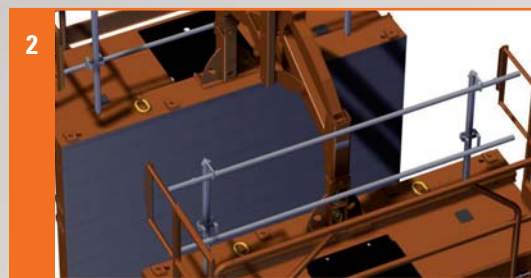

2

Protection côté face coffrante escamotable sans chaînes.

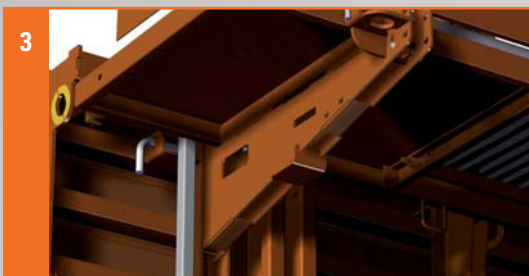


3

Console support passerelle monobloc.




4

Peinture de haute qualité cuite au four à 200°C.

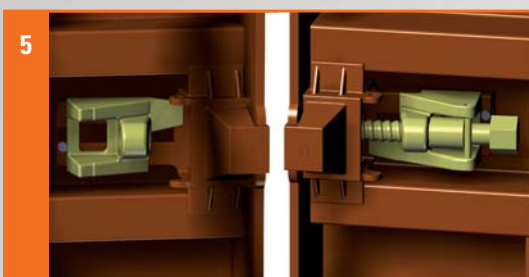

5

Verrous de BAAM mâle et femelle imperdables.
Nouveaux modèles brevetés.

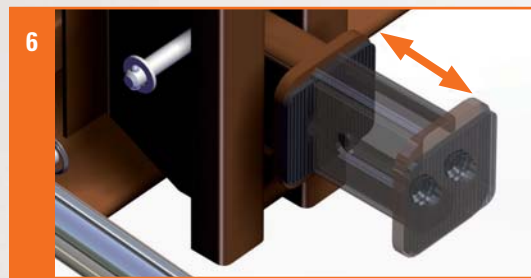

6

Cale de stockage escamotable avec patin antidérapant.



7

Accessoires électrozingués : échelle, palier,
béquille et pied de béquille.




8

Vérin ergonomique et tige de superposition à
chaque extrémité des panneaux.

Caractéristiques techniques B8000 Evo 4

	2,80	1,50 (SH)*	1,00 (SH)*	0,50 (RH)*
Hauteur (m)				
Largeur (m)				
2,50	X	X	X	X
1,25	X	X	X	X
0,625	X	X	X	X

* SH : sous-hausse / RH : rehausse

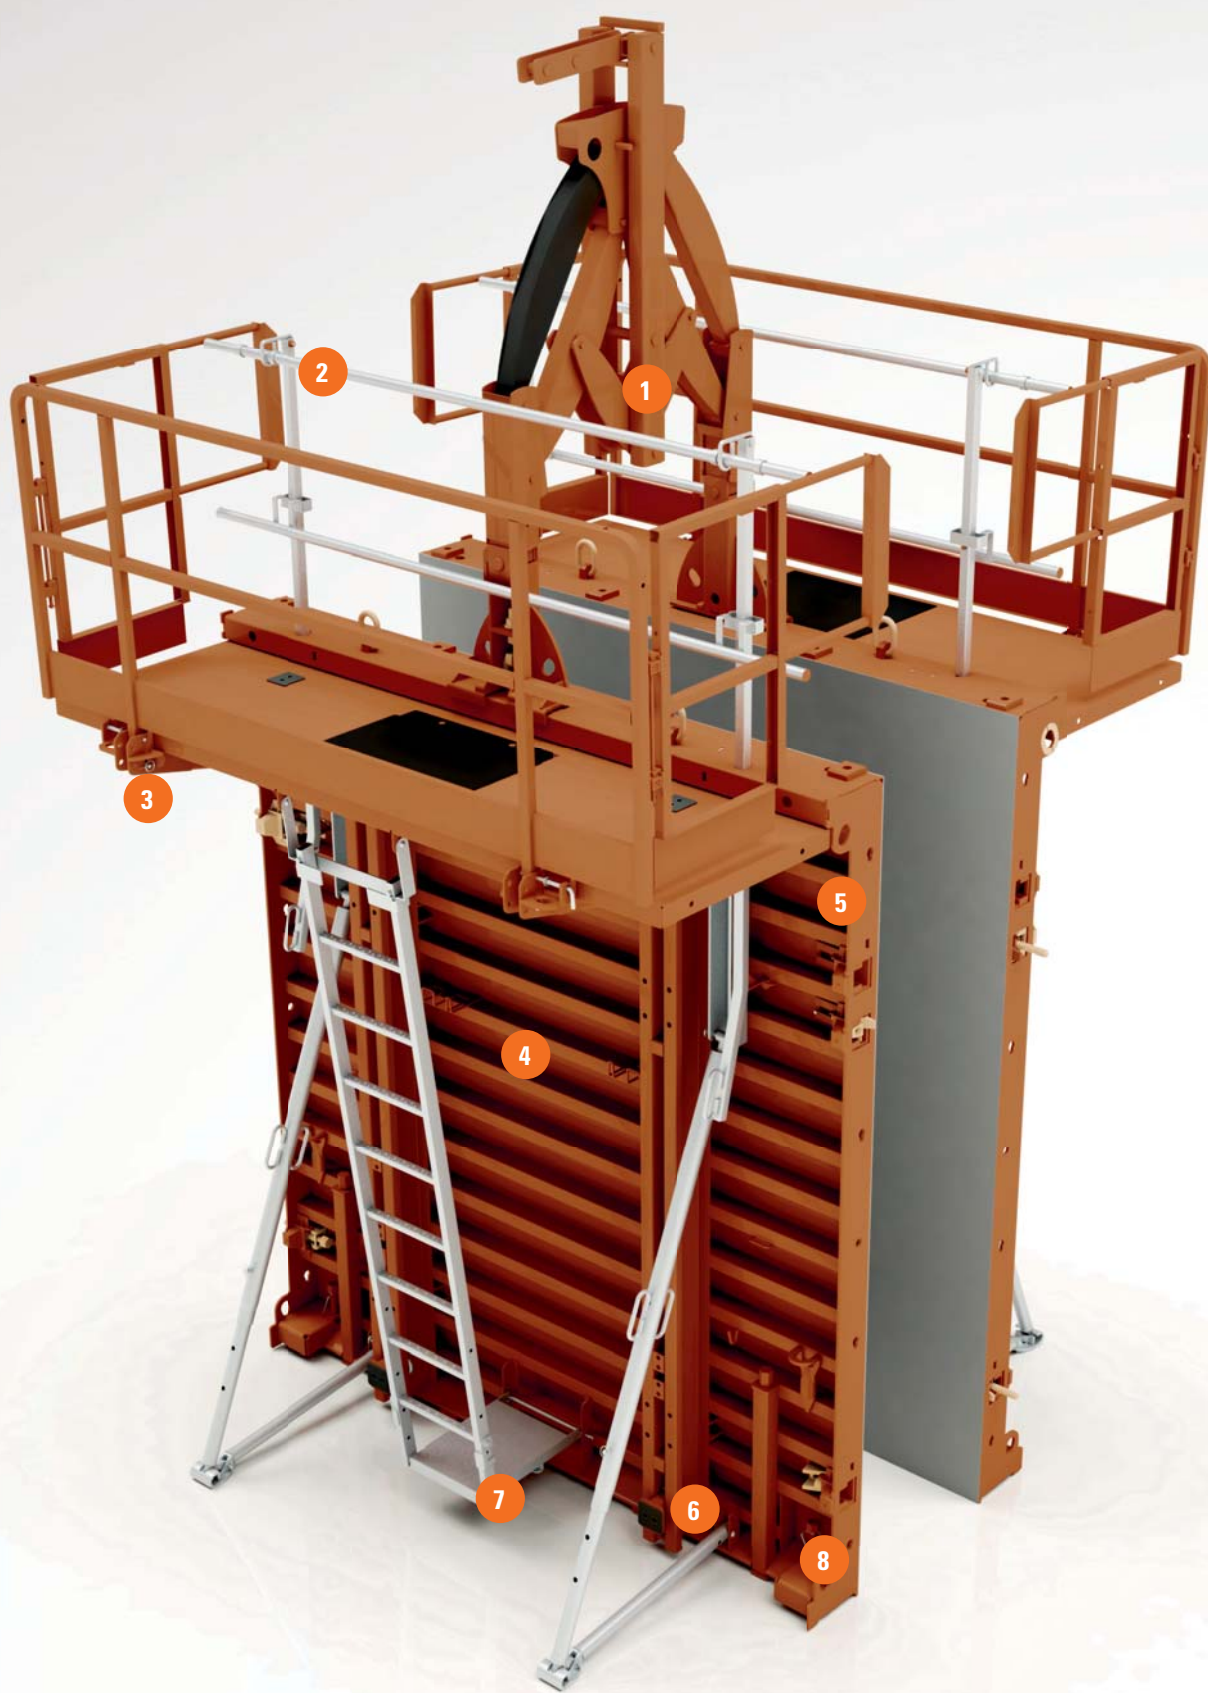

B8000 Evo 4