Outinord infos

PRODUCTIVITÉ ET SECURITE DES CHANTIERS

NOUVEAU

Outinord MSBI

PTE S et S+

PLATES-FORMES DE TRAVAIL EN ENCORBELLEMENT

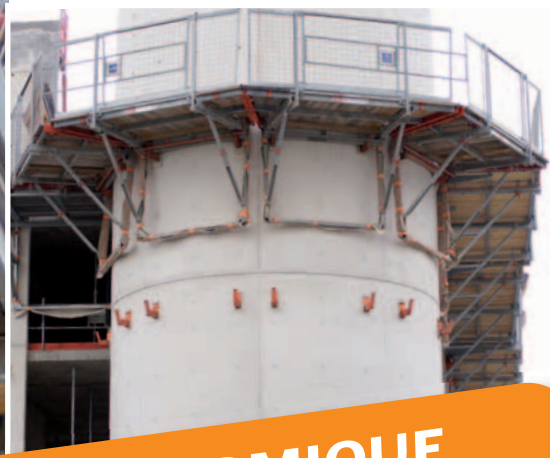

- ECONOMIQUE
- COMPACTE
- PRATIQUE

FABRICATION FRANÇAISE 100% RECYCLABLE

DE NOUVELLES SOLUTIONS POUR PLUS D'ÉCONOMIES

- *Réduction des temps de préparation*
- *Mise en œuvre rapide*
- *Une gestion optimisée*
- *Suppression des accessoires perdables*
- *Réduction des frais d'entretien*
- *Diminution des coûts de transport et de stockage*

Outinord MSBI PTE

Set S+

*La **PTE** concentre un ensemble d'avantages techniques lui permettant d'apporter des solutions simples aux différentes situations de chantiers. Elle est compacte, essentiellement composée de profils métalliques standards «fermés» ce qui permet l'emboîtement facile des pièces de rallonge latérale, arrière ou d'adaptation à la configuration spécifique des structures.*

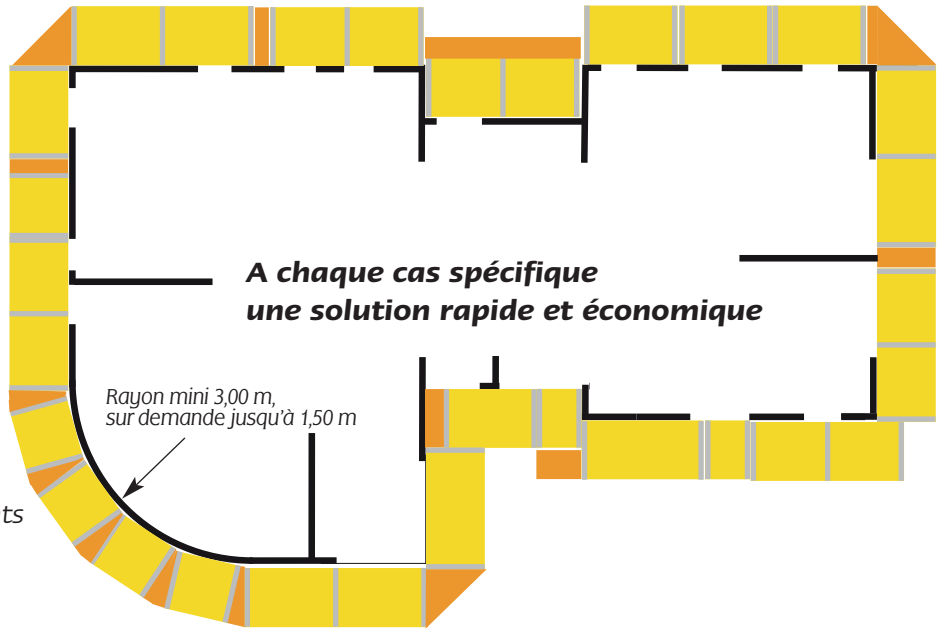

LES COMPOSANTS DIMENSIONNELS

*La **PTE** dispose d'une large gamme d'éléments modulaires standards offrant des possibilités dimensionnelles performantes de 1,70m à 8,70m avec une largeur de platelage de 1,95m à 2,70m.*
Par combinaison de ces éléments standards, de grands ensembles (14m de longueur) peuvent être constitués.
Une extension arrière de 0,58 m et latérale de 0,40 m, 0,75 m et 1,15 m en fonction de la largeur du plateau.
Un angle variable droit ou gauche d'une ouverture maximum de 28°.
Un angle fixe de 90° droit ou gauche.

Extension arrière

Extension latérale



PTE 140
de 1,70 à 2,20 m



PTE 210
de 2,40 à 3,60 m



PTE 310
de 3,40 à 5,40 m

PTE 410
de 4,40 à 6,40 m

Angle variable 28°



PTE 520
de 5,50 à 7,50 m

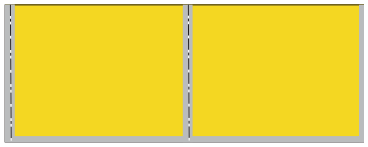

PTE 620
de 6,50 à 8,50 m

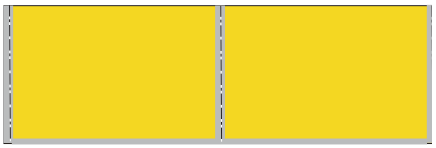

Angle fixe 90° droit ou gauche



Extension latérale et angle variable



*Deux types de **PTE** sont disponibles actuellement se différenciant par le niveau d'équipement :*

Type

● *La **PTE S** est équipée d'une barre de verrouillage au niveau des attaches volantes*

Anneau de levage arrière

Dispositif de verrouillage au repliage

Barre de verrouillage

Verrouillage du bracon de ferme

Extension de platelage

Fixation de platelage

Type S+

● *La **PTE S+** sans barre de verrouillage pour une utilisation avec des attaches volantes à verrouillage automatique*

Anneau de levage encastré

Profil porteur d'extension de platelage

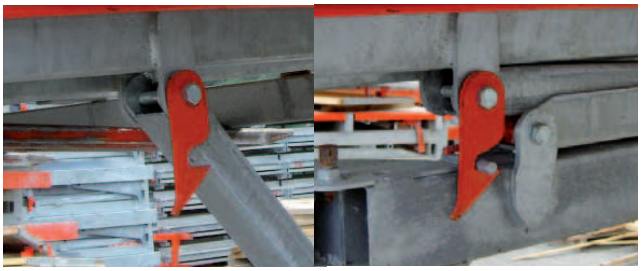

Dispositif de verrouillage au repliage



Ressort d'assistance au repliage

Verrouillage d'extension de platelage

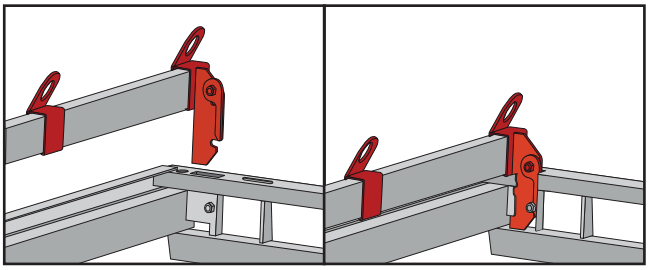

Mise en place et verrouillage du profil avec curseurs de fixation d'étais de stabilité

LES CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

*De par sa conception la **PTE** développe un faible encombrement ce qui permet d'optimiser le linéaire de plates-formes sur un plateau de camion. L'auvent grillagé et les gardes-corps latéraux sont glissés à l'intérieur du cadre au repliage, protégés d'éventuelles détériorations lors du transport ou au stockage.*

Type S : *1,91 m*
Type S+ : *2,00 m*

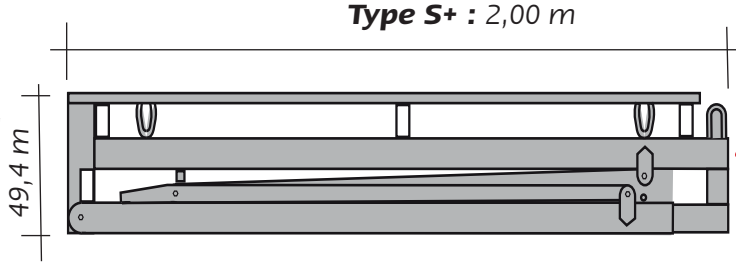

Type S : *1,91 m* *2,50 m*
Type S+ : *2,00 m* *2,50 m*

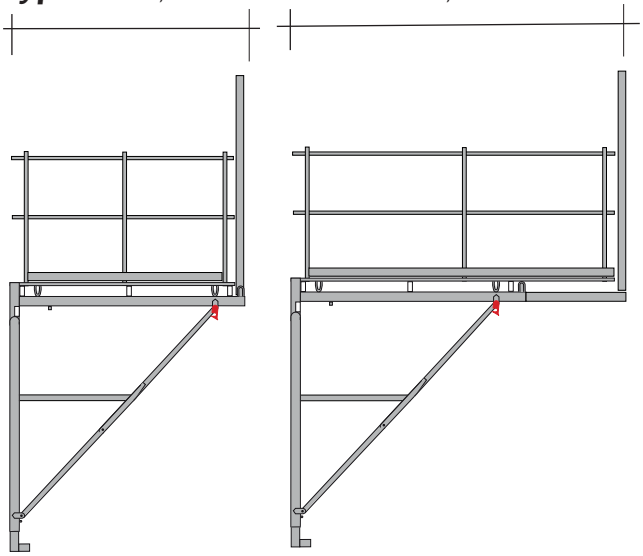

TRANSPORT ET STOCKAGE

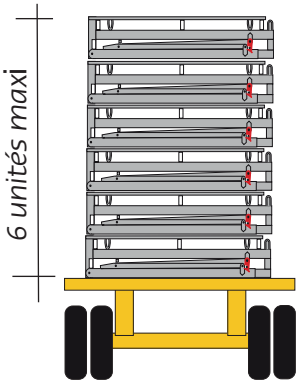

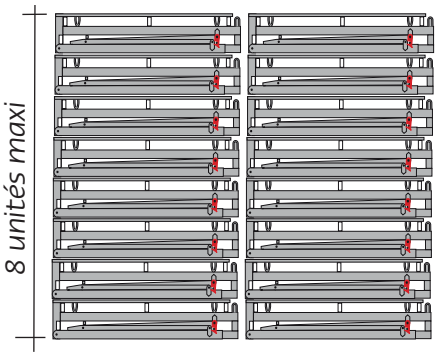

Pose sur dalle béton ou bastaings de répartition

LES DISPOSITIFS D'ACCROCHAGE

Attaches volantes à verrouillage automatique pour plates-formes type S+



Adaptation pour fixation en bout de voile



Attache volante standard pour plates-formes type S



Support sous dalle



Support sous dalle avec retombée

CAS SPECIFIQUES D'UTILISATION

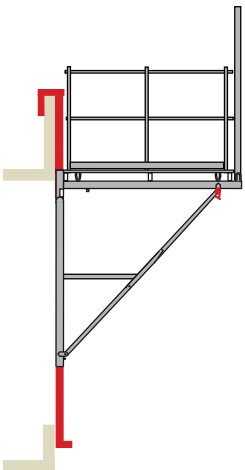

Utilisation sur dalle avec allège

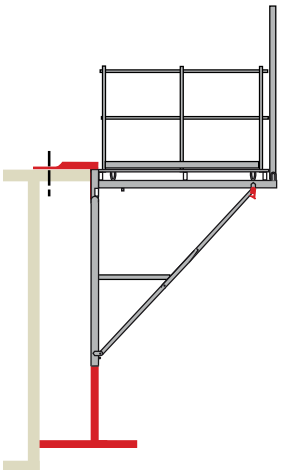

Utilisation sur dalle en débord

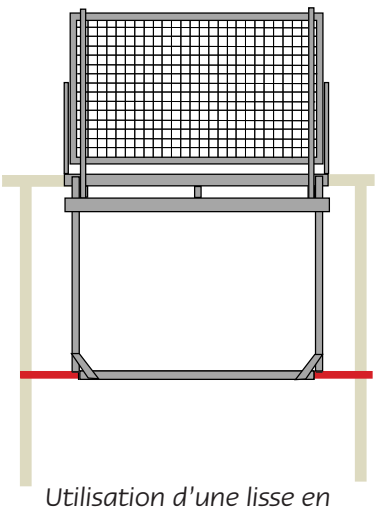

Utilisation d'une lisse en pied pour passage d'ouvertures

Conditions d'utilisation :
se référer à la documentation technique

*Réalisation **AGH** Lille, Outinord, RCS Valenciennes B 301 896 619, Ce document n'est pas contractuel*

Outinord

Outinord s.a. BP. 99 - 59732 St Amand les Eaux Cedex Tél. : (33) 03 27 23 83 83 - Fax : (33) 03 27 23 83 55 e-mail : outinord@outinord.fr

www.outinord.fr