

BANCHE B10000 SE

PRODUCTIVITE

SECURITE



MANIABILITE

ERGONOMIE

SANS EFFORTS




INNOVATEUR DEPUIS 1955

La banche B10000 SE est la banche nouvelle génération d'Outinord compatible avec la gamme B10000 Intégra et B8000. Encore plus performante, elle intègre des outils conçus pour vous permettre d'accroître la productivité de vos équipes de chantier et du service matériel. Conçue dans un souci permanent d'ergonomie et de sécurité, avec le nouveau système CoverPlast l'entretien est facilité.

Le boîtier universel de serrage (BUS) et sa visseuse dédiée permettent de réaliser les opérations de coffrage. La visseuse est équipée d'un réglage de couple adapté à chaque opération de coffrage. Avec le BUS le couple de la visseuse est augmenté et rend possible à celle-ci son utilisation lors du serrage/desserrage des entretoises.

■ Anneau de levage redimensionné pour charge accrue +70%

■ Poutre renforcée et passage de tige en tête

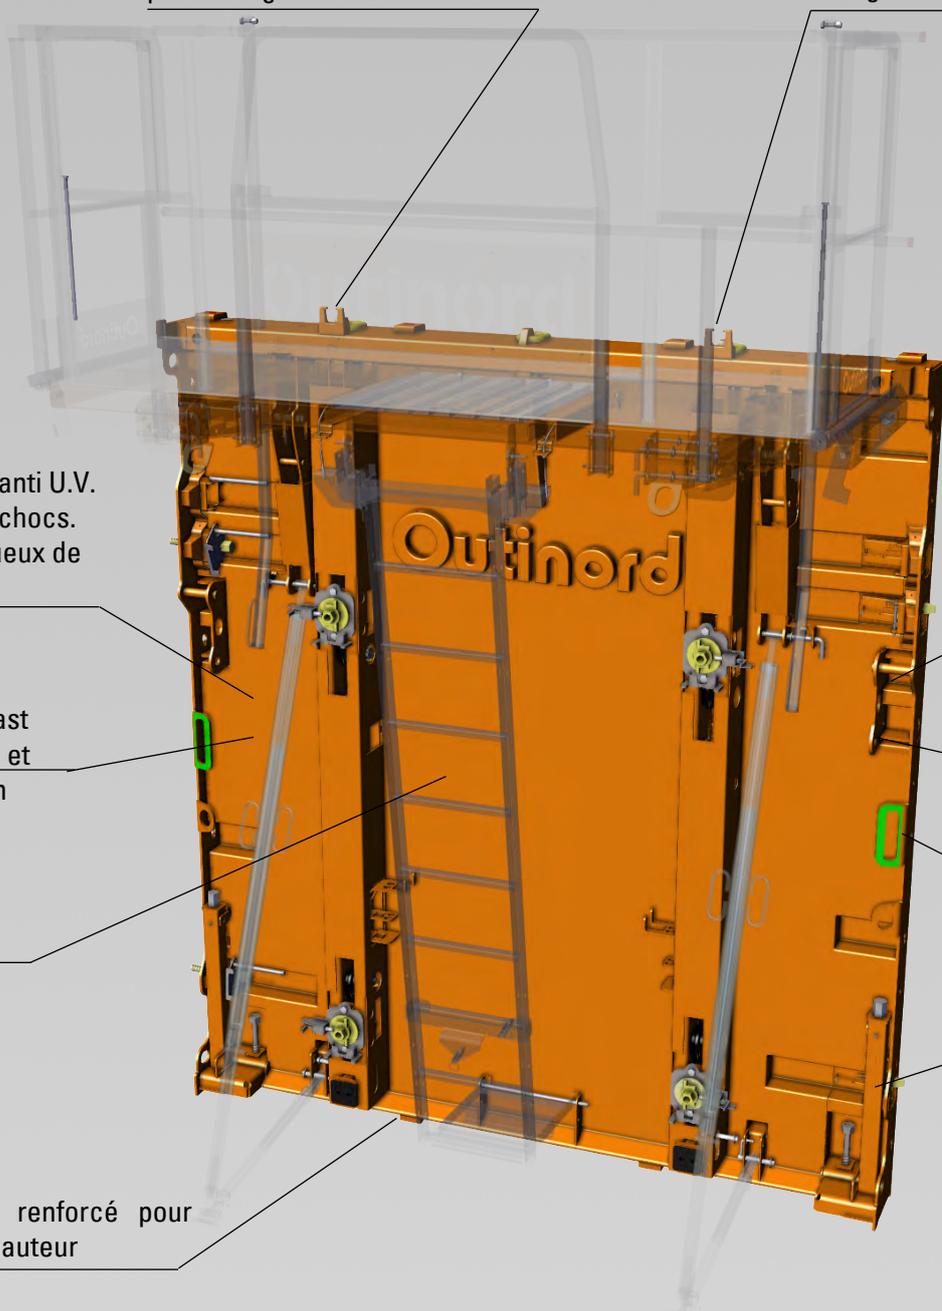

■ Peinture poudre, anti U.V. et résistante aux chocs. Process respectueux de l'environnement

■ Système CoverPlast amenant légèreté et facilité d'entretien

■ Support de communication

■ Bas de banche renforcé pour coulage grande hauteur

■ Elingage depuis le sol

■ Accrochage d'étais double niveau


■ Poignée ergonomique incorporée à la rive

■ Vérin ergonomique avec graisseur incorporé


COMMUNICATION




RELEVAGE SANS BARRE

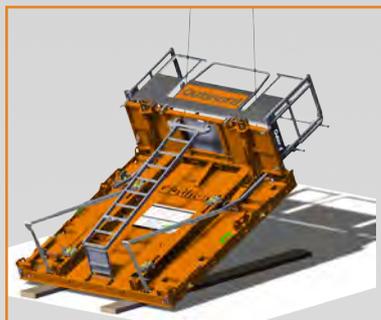

SUPERPOSITION - LEVAGE - STABILITE

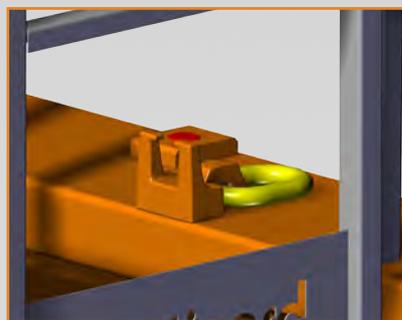

NOUVELLES FONCTIONNALITES

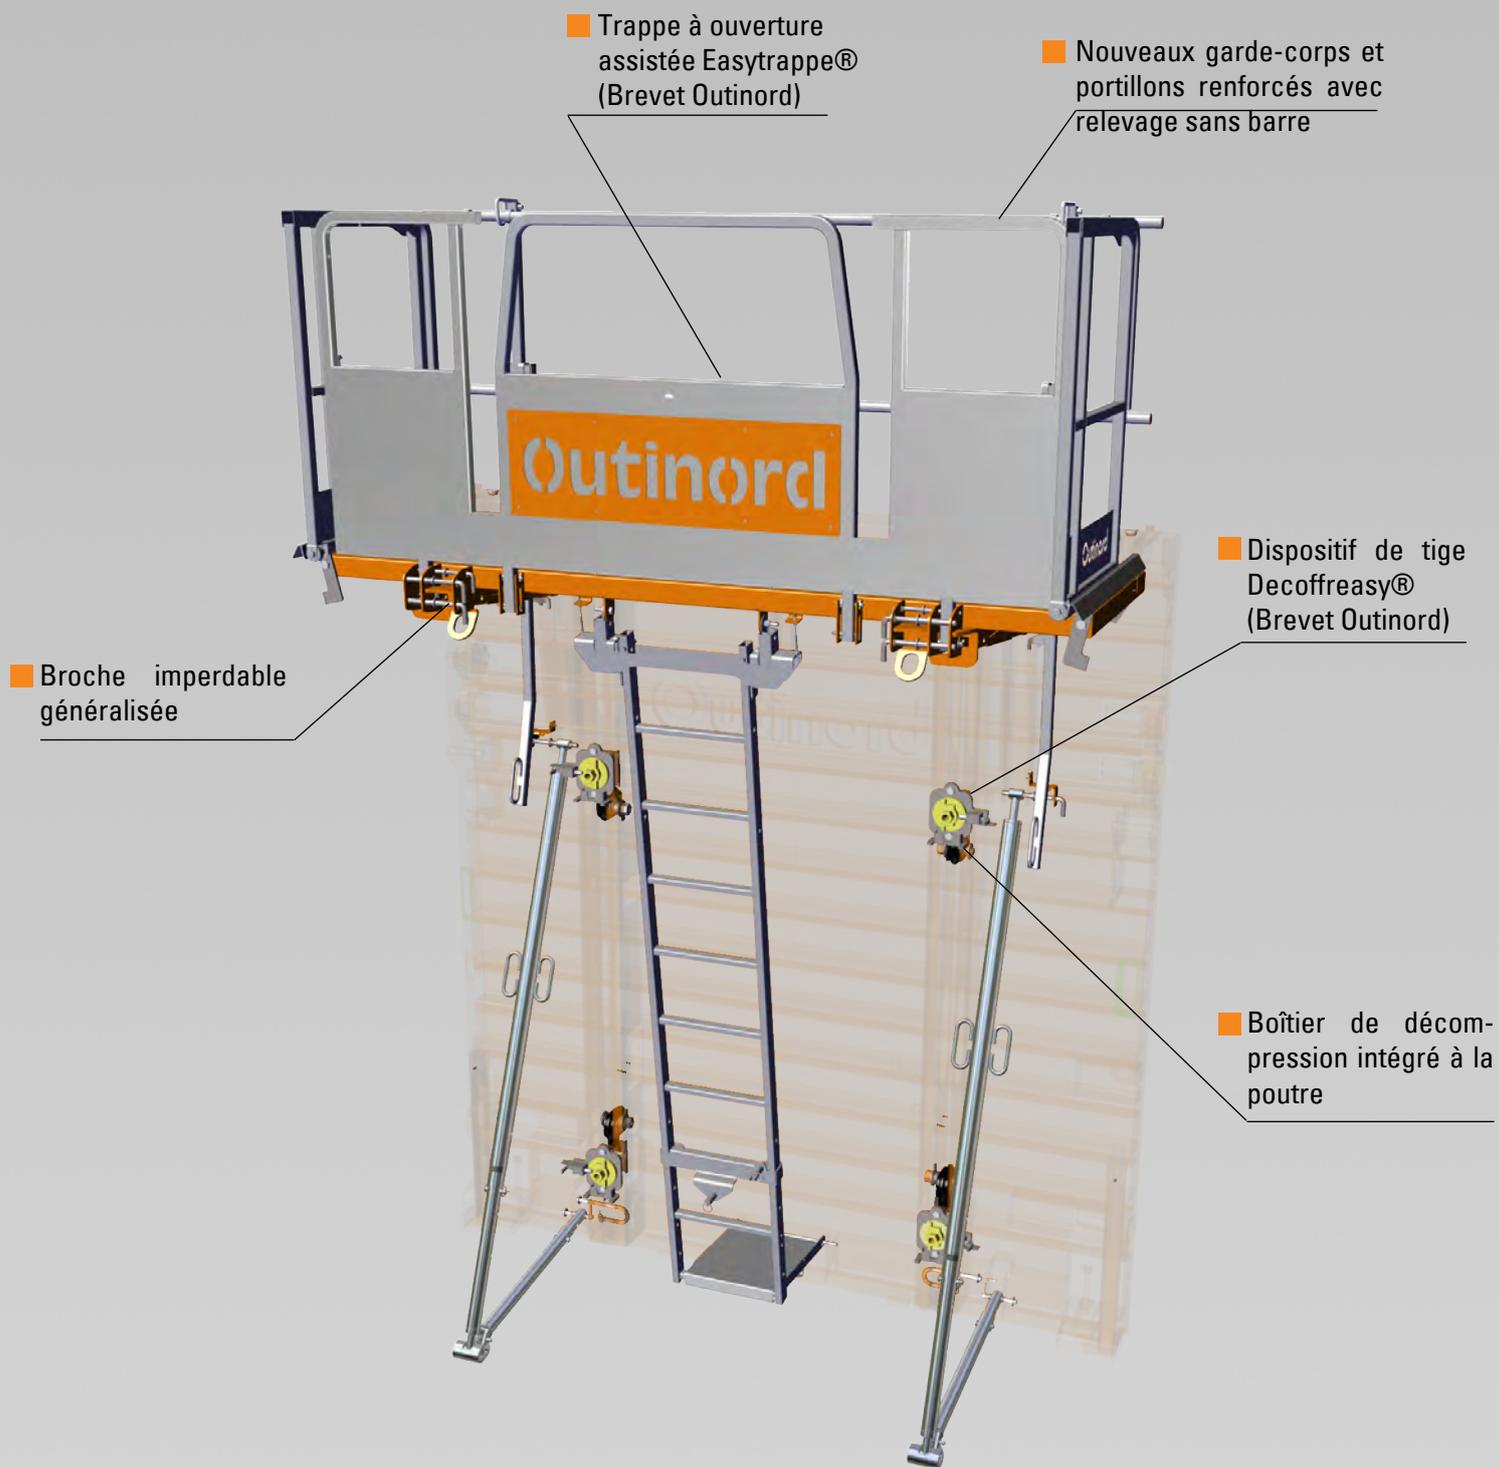

ACCES ASSISTE EASYTRAPPE®



Vérin de banche



Verrou de BAAM



Entretoise



Boîtier de décompression (BUS)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Largeur (m)	Hauteurs (m)			
	2,8	1,5	1	0,5
2,5	X	X	X	X
1,25	X	X	X	X
0,625	X	X	X	X

Tableau des différents modules standards

- La banche SE est compatible avec la gamme de compas d'écartement à levage central.
- Poids moyen du coffrage: 140Kg/m² (banche 2800 x 2500)
- Face coffrante acier 4mm
Face coffrante inox 4 ou 5mm en option
- Compatible avec la gamme B10000 Intégra, B8000 EVO IV, EVO III et EVO II sous certaines conditions (*)
- Coloris standard: chamois
Autres coloris en option
Garde-corps électrozingués en option

(*) *Détail des compatibilités sur demande*

	2500	1250	625	Angle 1250
500				
2800				
1500				
1000				

- Boîtier Universel de Serrage:** Il permet à l'opérateur d'effectuer les opérations de serrage sans efforts à l'aide de la visseuse. (Visseuse fournie avec le boîtier)



- Fixation plus simple et plus rapide
- Ouverture du compas de 1,1m à 1,4m par pas de 100mm
- Elingage depuis le sol.
- Stabilité par compas jusqu'à 4.8m
- Axes avec graisseurs incorporés



Manutention par compas avec élingage depuis le sol



Manutention sans compas avec élingage depuis le sol

Pression béton admissible: 10T/m²

Les banches B10000 SE sont conçues conformément aux prescriptions de la norme NFP93-350 juin 1995. Elles permettent de répondre à la recommandation R399 de la CNAMTS adoptée par le comité technique national des industries du bâtiment et des travaux publics, le 19 juin 2003.