



Module GAUCHE

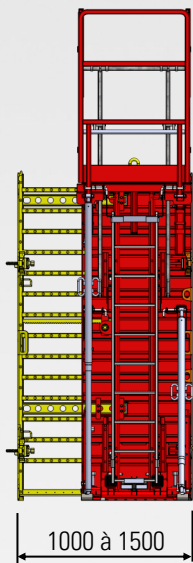


Module DROIT

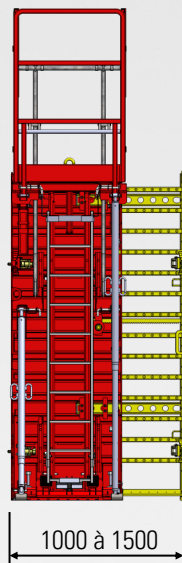


Largeur (m)	Hauteur (m)			
	2,8	1,5	1	0,5
1 à 1,5	✓	✓	✓	✓

Tableau des différents modules



- Poids moyen du coffrage: 170 kg/m² (banche 2,8 x 1,5)
 Sans bois ni contreplaqué
- Pression béton admissible: 10T/m²

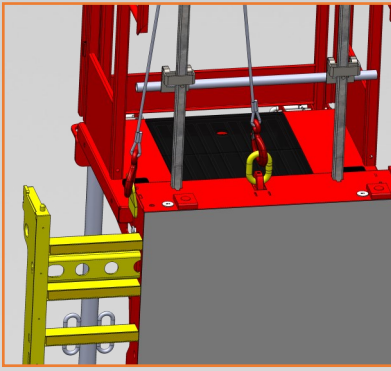


Levage vertical en 2 points.

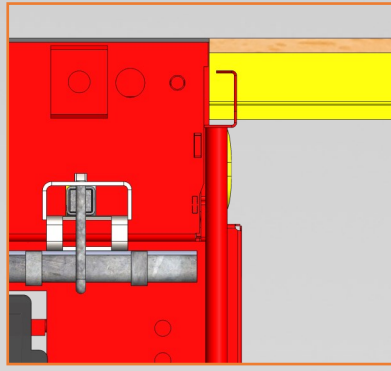


Contreplaqué epr=18mm affleurant avec tôle coffrante inox et filant pour côte bloquée

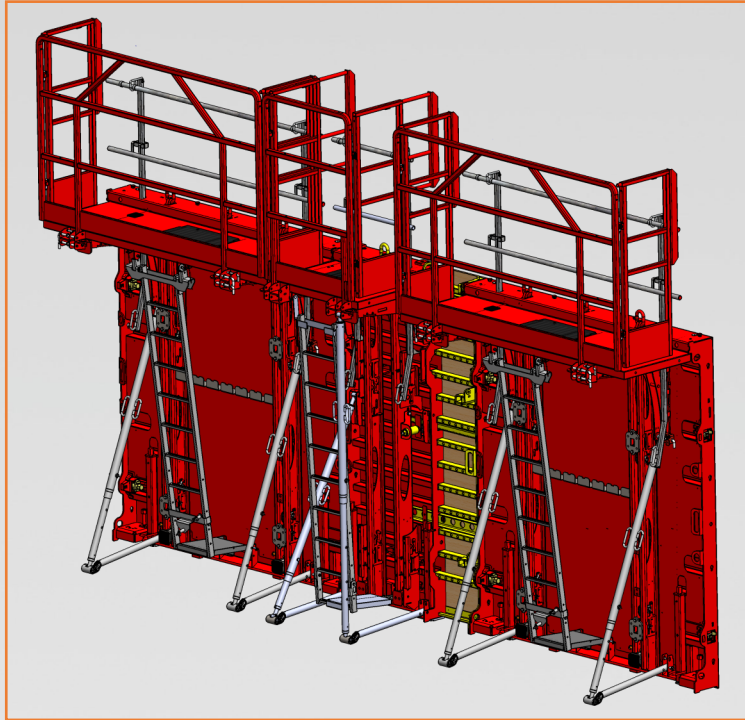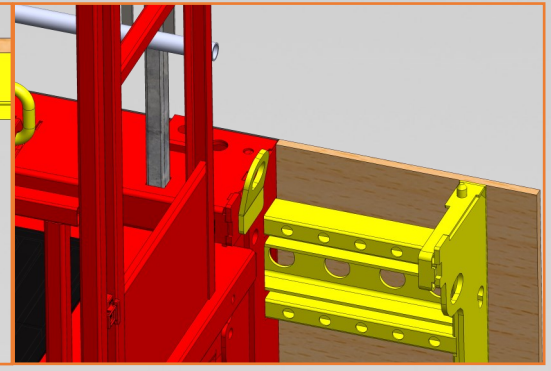


Liaison latérale compatible avec toute la gamme B10000

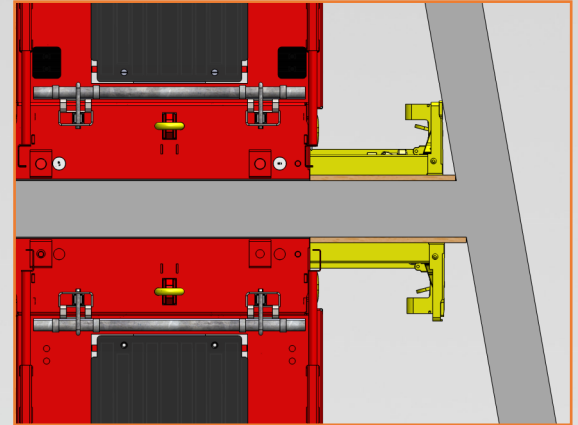


Utilisation en reprise de voile inclinée

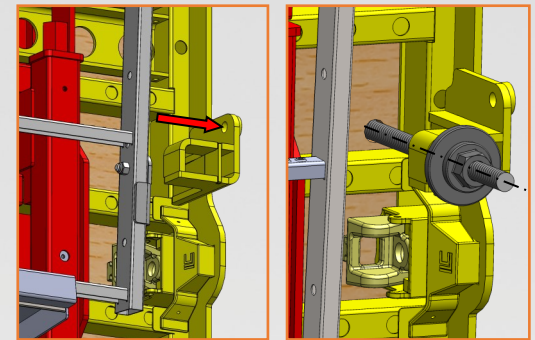


Support pour clamage et support pour entretoise

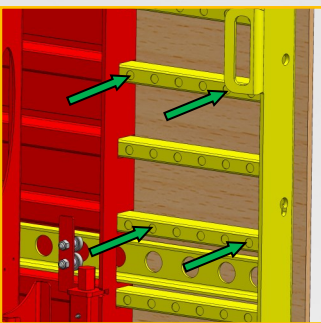


Fixation CP par l'arrière

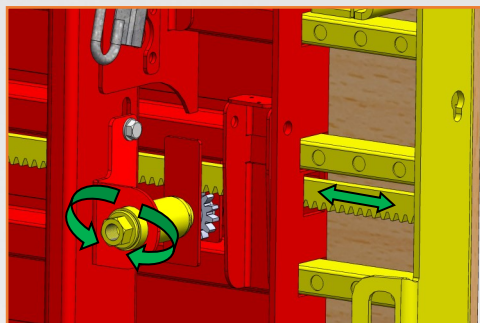


Déplacement extension par crémaillère

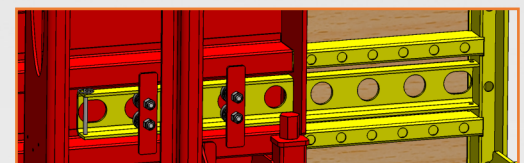


Rail de guidage sur roulements

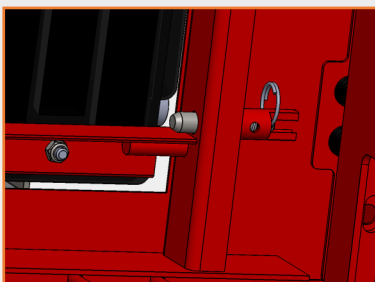

Ouverture trappe condamnable

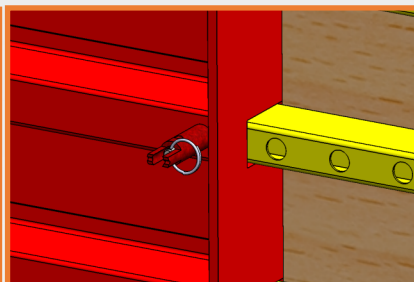

Anti-déboîtement extension

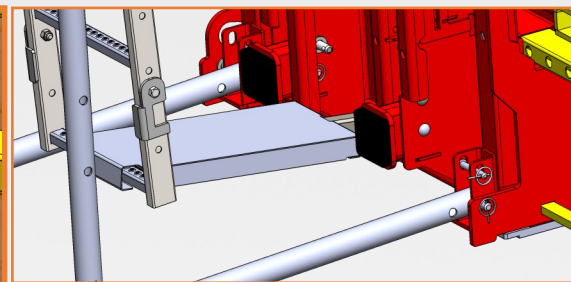

Banche équipée d'un palier d'échelle