

## BREVET OUTINORD

Le CUB Outinord (Châssis Universel pour Balcon) est l'outil qui permet de coffrer les balcons en toute sécurité. Universel, il s'adapte sur les dernières générations de Plateforme de Travail en Encorbellement (PTE) et intègre ainsi leur sécurité périphérique. Le châssis est composé de deux fermes escamotables se fixant de part et d'autre de la PTE. Chaque ferme est équipée de deux étais qui permettent de reprendre la charge du balcon et de réaliser le réglage du fond de coffrage.

### ECONOMIQUE ET UNIVERSEL

- Réduit le nombre d'outillage sur le chantier
- S'adapte aux dernières générations de PTE
- Montage simple et rapide

### SECURITE OPTIMALE

- Réalisation des balcons en toute sécurité
- Intégration des protections périphériques
- Surface de travail confortable



### EQUIPEMENTS INTEGRES

- Support réglable sur voile
- Réhausse de garde-corps
- Colisable sous la PTE
- Etais réglables et articulés
- Permet l'utilisation de la PTE en pignon




## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Profondeur du balcon: jusqu'à 2 m en standard.
- Hauteur sous balcon maxi: jusqu'à 2,55 m hors fond de moule.
- Pieds: étais standards.
- Pieds arrière déplaçables en profondeur (pas de 100mm).
- Rehausse de garde-corps en option.
- Ensemble colisable.
- Manutention (C.U.B + P.T.E) à l'aide d'un palonnier équilibré.
- Matériel galvanisé.

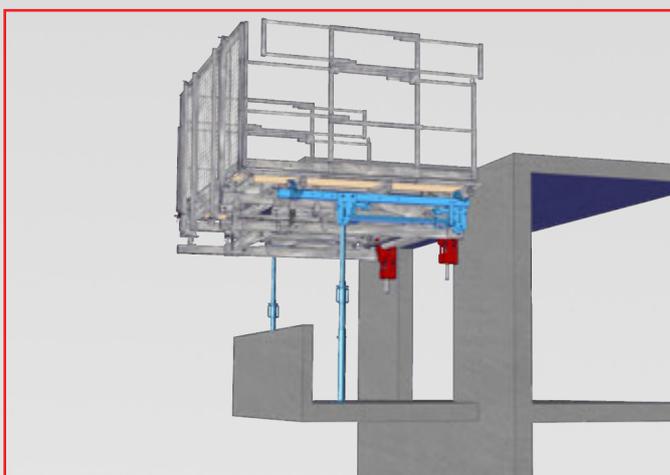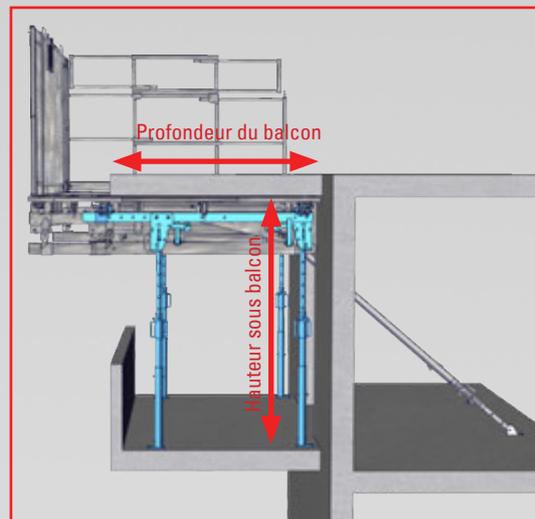

Bridage contre le voile avec des supports muraux réglables. Dans ce cas seul les deux étais arrière sont nécessaires.

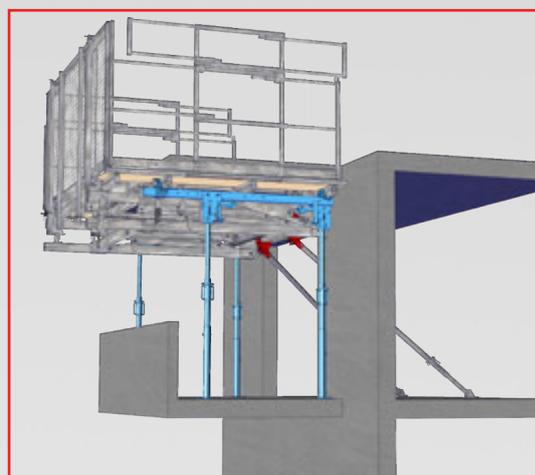

Bridage contre le voile avec un étau TPS dans le cas de grande ouverture en façade.

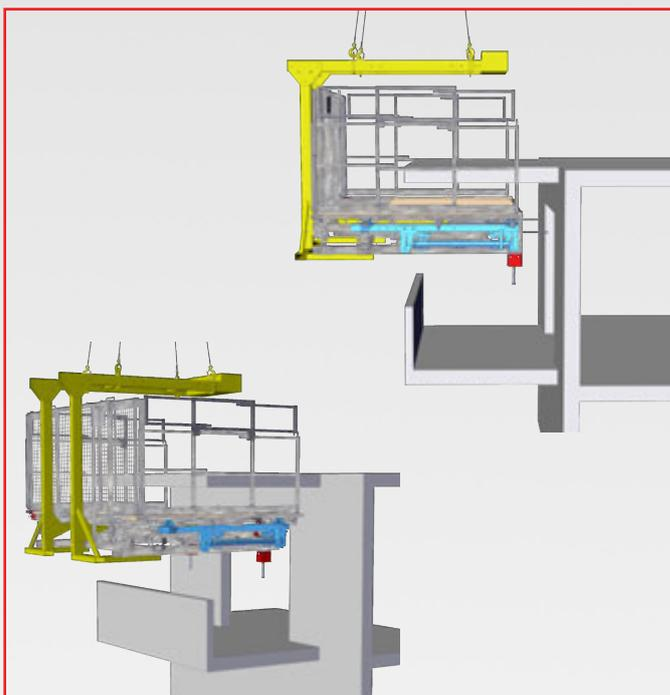

Coffrage et décoffrage à l'aide d'un palonnier de levage équilibré.



Le C.U.B est entièrement colisable dans l'encombrement de la PTE.